




JIS規格 キュービクル式 高圧受電設備
(JIS-C-4620)に使用するモールド形
一般計器用・継電器用変流器です。

外形寸法図

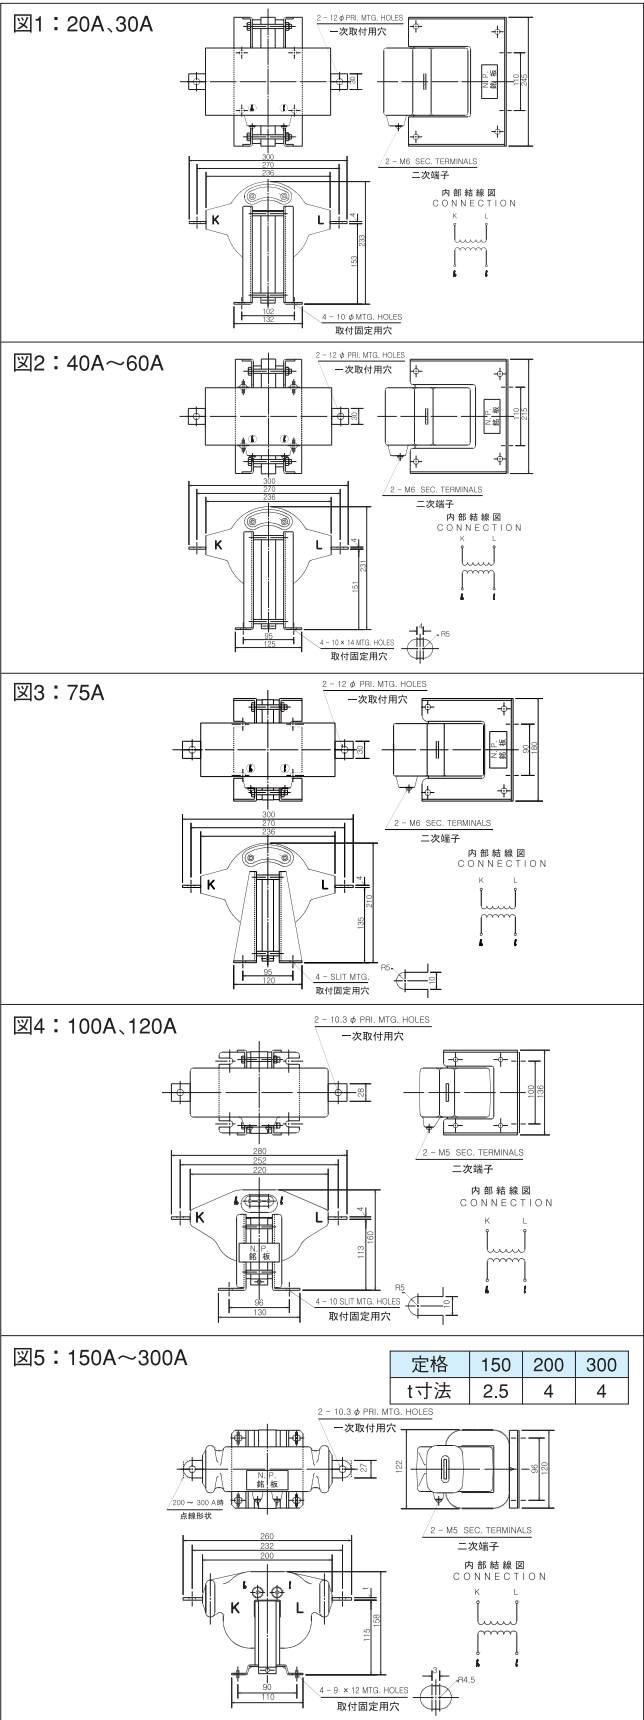

性能項目(単位)		形名	ECT-12.5KA40
定 格 一 次 電 流	A		20
			30
			40
			50
			60
			75
			100
			120
			150
二 次 電 流	A		200
			300
二 次 電 流	A		5
定 格 負 担	VA		40
確 度 階 級	級		1PS
定 格 耐 電 流	kA/s		12.5/0.125
過 電 流 定 数	倍		n>10
最 高 電 圧	kV		6.9
耐 電 圧	kV		22/60
周 波 数	Hz		50/60
外 形 図			図1、図2、図3、図4、図5
質 量	kg	図1	22
		図2	19
		図3	17
		図4	7
		図5	6

●耐電圧は商用周波耐電圧値／雷インパルス耐電圧値を示します。