

(03) 巻線型エポキシモールド変流器 40倍/1秒 n>10 ECT-40A (一次電流 1200A 以上~用)



ECT-40A(据置タイプ 1200~2000A)

最高電圧回路 6.9/7.2kV 迄用の高圧変流器で、過電流強度 40 倍/1 秒・過電流定数 n>10・一次電流 1200A 以上からはこのシリーズにてご利用いただけます。


基本は JIS / JEC に準じておりますが、他の海外規格への対応も可能です。


そして、ご要望によっては複数タップ や 三次巻線付き等の特殊仕様にも対応させていただきます。

【 ラインナップ , 概略納期 】 [List-M]

仕 様	巻線型 エポキシモールド計器用変流器					
形 式	通常据置タイプ : ECT-40A or 一次端子横タイプ : ECT-40AX					
準 拠 規 格	JIS C 1731, JEC-1201					
定格一次電流(A)	1200A	1500A	2000A	2500A	3000A	4000A
定格二次電流(A)	5 A					
定 格 負 担	40 VA					
定 格 周 波 数	50 / 60 Hz					
確 度 階 級	1.0 / 1 PS					
絶 縁 レ ベ ル	6.9 kV / 22 kV / 60 kV					
過 電 流 倍 数	40 倍 / 1 秒					
過 電 流 定 数	n > 10					
重 量	約 13 kg	約 14 kg	約 15 kg	約 22 kg	約 23 kg	約 26 kg
外 形 図	通常据置タイプ=①			通常据置タイプ=②		
	一次端子横タイプ=③			一次端子横タイプ=④		
納 期	弊社受注後 1.5ヶ月以内 京都工場出荷					

【 ECT-40A 1200A 以上用 外形図 】

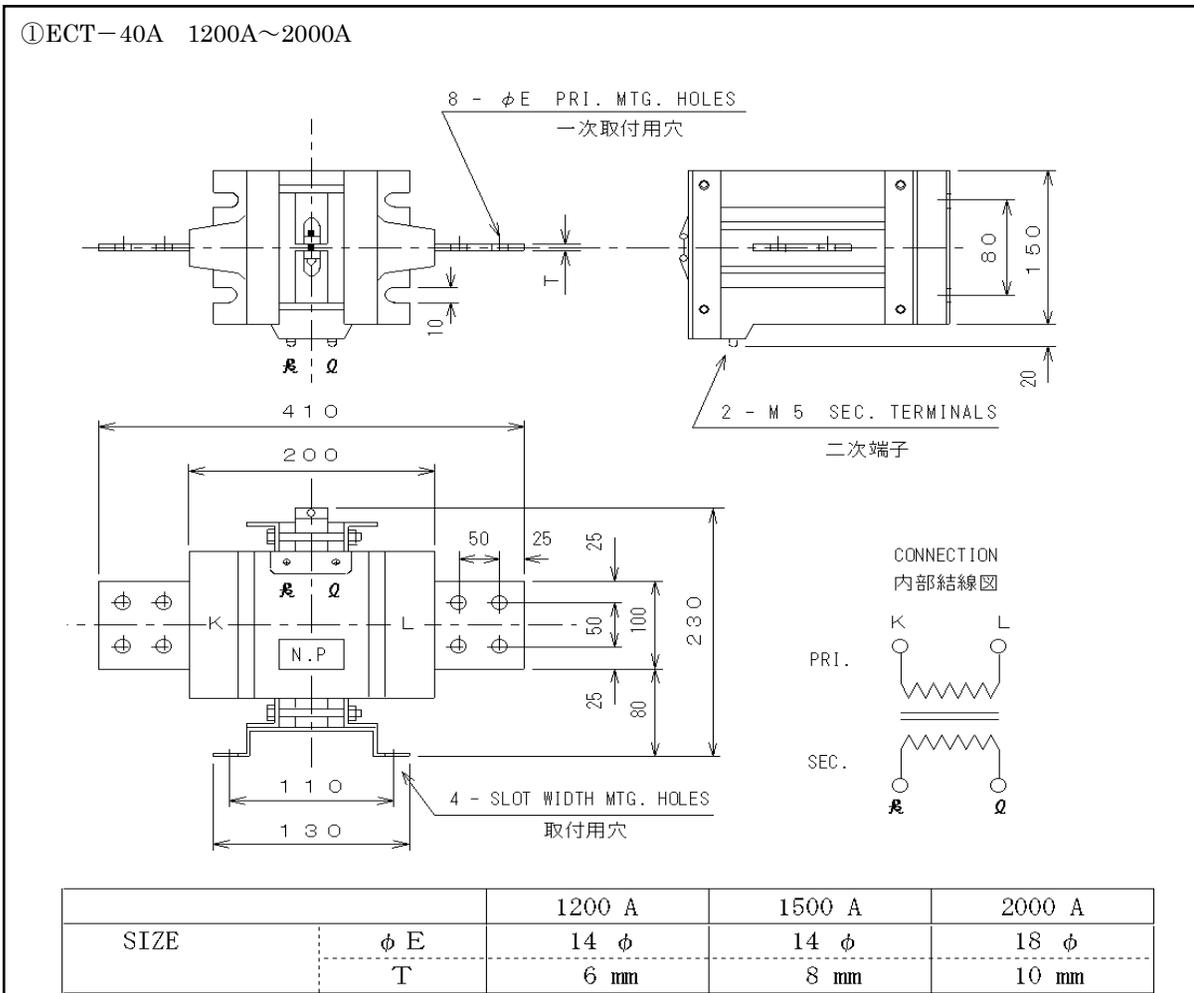

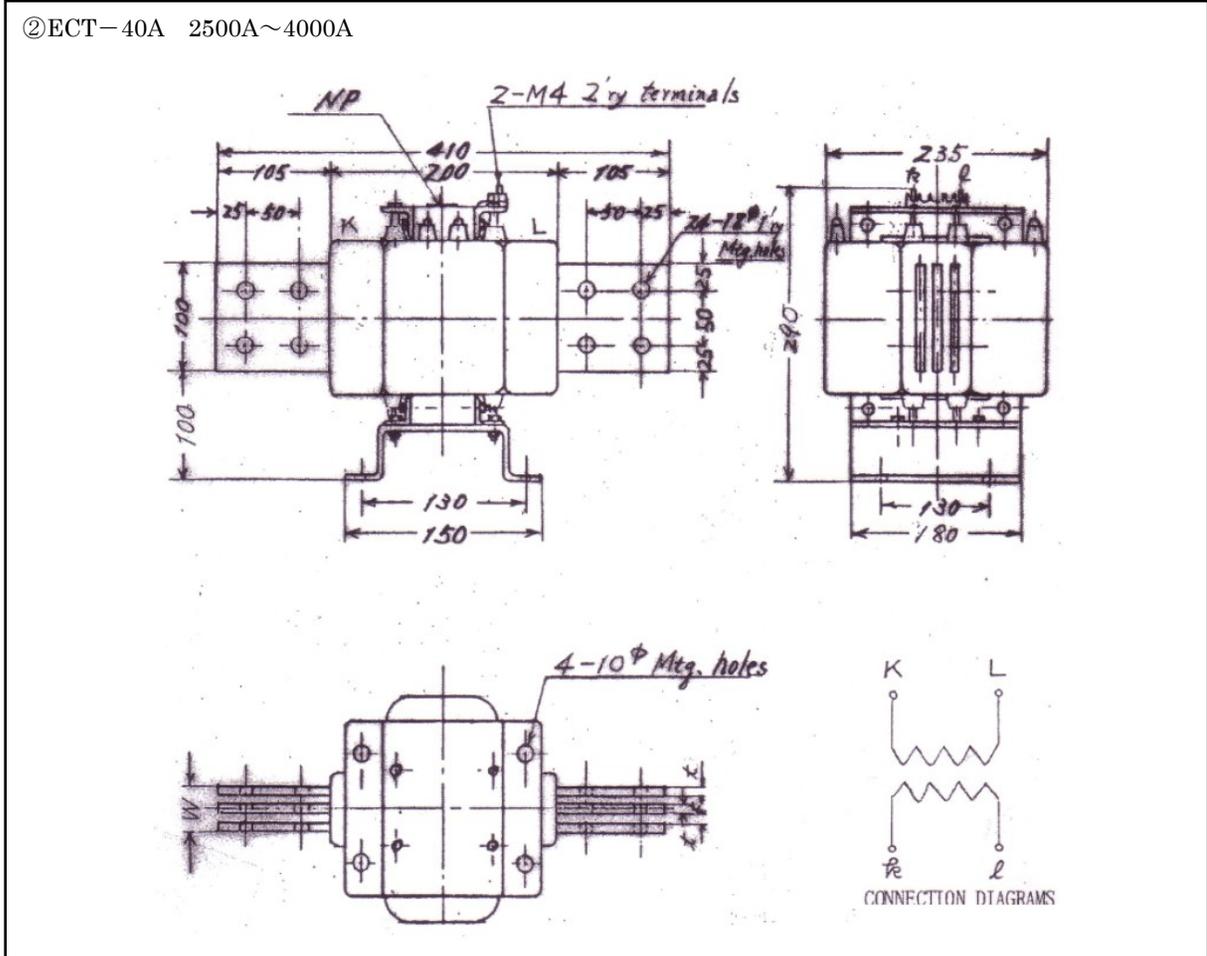

ブスバーサイズ	一次電流 2500 A	一次電流 3000 A	一次電流 4000 A
Size t	8	8	10
Size W	40	40	50

