


(06) 零相 接地形エポキシモールド計器用変圧器 200VA×3 EPT-200AG

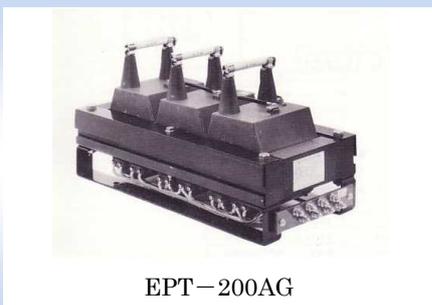

EPT-200AG

定格負担 200VA×3 の高圧零相 接地形計器用変圧器です。  
 GPTが無負担ないし軽負担の状態では接続されようとしている場合には中性点不安定現象の発生が想定される回路となりますので、  
 『高励磁インピーダンス仕様品』が有効的です。記載標準品が適用できませんので別途お問い合わせください。  
 【中性点不安定現象】につきましては[02]-6 ページを参考ください。

【 ラインナップ , 概略納期 】 [List-AC]

仕様	零相 接地形エポキシモールド計器用変圧器	
形式	EPT-200AG	
準拠規格	JEC-1201	
定格一次電圧(V)	6600V	3300V
定格二次電圧(V)	110V	
定格三次電圧(V)	190/3V or 110/3V	
定格負担	200VA×3(定格三次負担: 3×200VA)	
定格周波数	50/60Hz	
絶縁レベル (誘導体電圧値/雷インパルス値)	13.2kV/60kV	6.6kV/45kV
ヒューズ	宇都宮電機製作所製 MPT-110 T1A 3.6kV/7.2kV	
確度階級	1P/3G	
重量	約 65kg	
納期	弊社受注後 2.0ヶ月程度 京都工場出荷	

【 EPT-200AG 外形図 】

