


(02) 丸窓型エポキシモールド変流器 ECT-40-■ シリーズ

※ 一次定格電流 800A 以上をご要望の場合で貫通径 51φ 以上が必要な場合は当シリーズをご利用ください

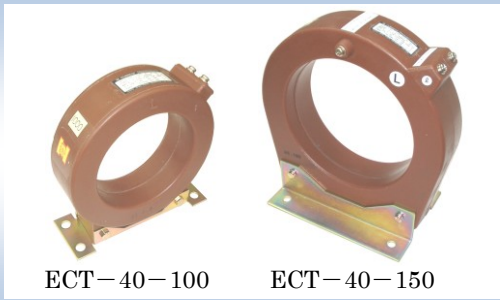

当シリーズはエポキシモールドされた製品で 40VA のみのシリーズとなっておりますが 貫通窓が大きく設計されているため、 既に圧着端子が付いたものでもそのまま導体貫通が可能です。 当シリーズは JIS C 1731-1 に準拠製作しておりますが、 ご要望によっては IEC 等の海外規格 での製作も可能です。

【ラインナップ & 仕様 & 価格】 [List-C]

形式	定格一次電流 (A)	定格二次電流 (A)	定格負担 (VA)	確度階級	過電流倍数	定格周波数 (Hz)	絶縁レベル	価格 ※5A 品のみ (円)	LT	外形図
ECT-40-75	600A	5A	40VA	1.0	40倍 / 1秒	50	1.15kV / 4kV/-		△	①
	750A								△	
	800A								☆	
	1000A								☆	
ECT-40-100	1000A	or 1A	40VA	1.0	40倍 / 1秒	50 or 60	1.15kV / 4kV/-		☆	②
	1200A								☆	
	1500A								☆	
	2000A								☆	
ECT-40-150	2000A	1A	40VA	1.0	40倍 / 1秒	50 or 60	1.15kV / 4kV/-		△	③
	2500A									
	3000A									
	3500A									
	4000A									
	6000A									

※LT(納期) ☆=弊社受注後 1 週間以内発送 △=弊社受注後 1.5 ヶ月以内 京都工場出荷

【 ECT-40-■Series 外形図 】

