

(04) 角窓型エポキシモールド変流器 ECT-■S-■X シリーズ

特許出願中!!



当シリーズはエポキシモールド製品で、保護継電器用として
もご利用いただけます。貫通銅帯への穴空け加工を行って
おくだけで直接取付けができるように設定されています。


JIS C 1731-1/JEC-1201 に準拠製作しておりますが、
ご要望によっては IEC 規格等の海外規格での製作も可能です。

【ラインナップ & 概略納期 & 価格】 [List-E]


仕様 / 形式	ECT-15S-75X2	ECT-25S-102X	ECT-40S-75X	ECT-40S-101X
定格一次電流 (A)	600A	1000A	400A	1000A
	750A	1200A	500A	1200A
	800A	1500A	600A	1500A
	1000A	2000A	750A	2000A
			800A	
定格二次電流	5 A or 1 A			
定格負担	15 VA	25 VA	40 VA	
確度階級	1.0 / 1PS			
過電流倍数	40倍 / 1秒			
過電流定数	n > 3	n > 5 (一次電流 600A 以上のみ)		
絶縁レベル	1. 1.5 kV / 4 kV / - kV			
定格周波数	50 / 60 Hz			
外形図	①	②	③400A~600A ④750A~1000A	⑤

※納期：全品 弊社受注後 1.5ヶ月以内 京都工場出荷


【 ECT-■S-■X Series 外形図 】

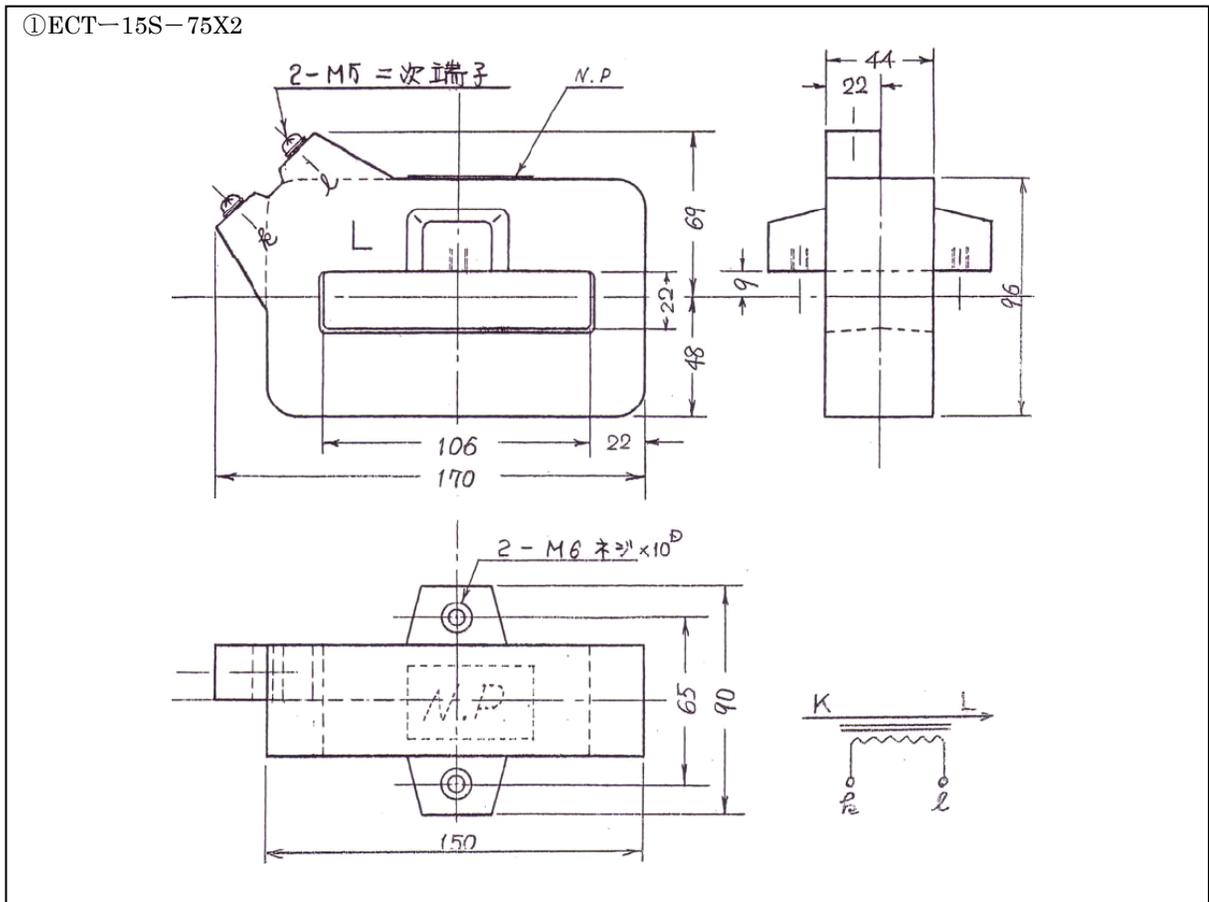


②ECT-25S-102X

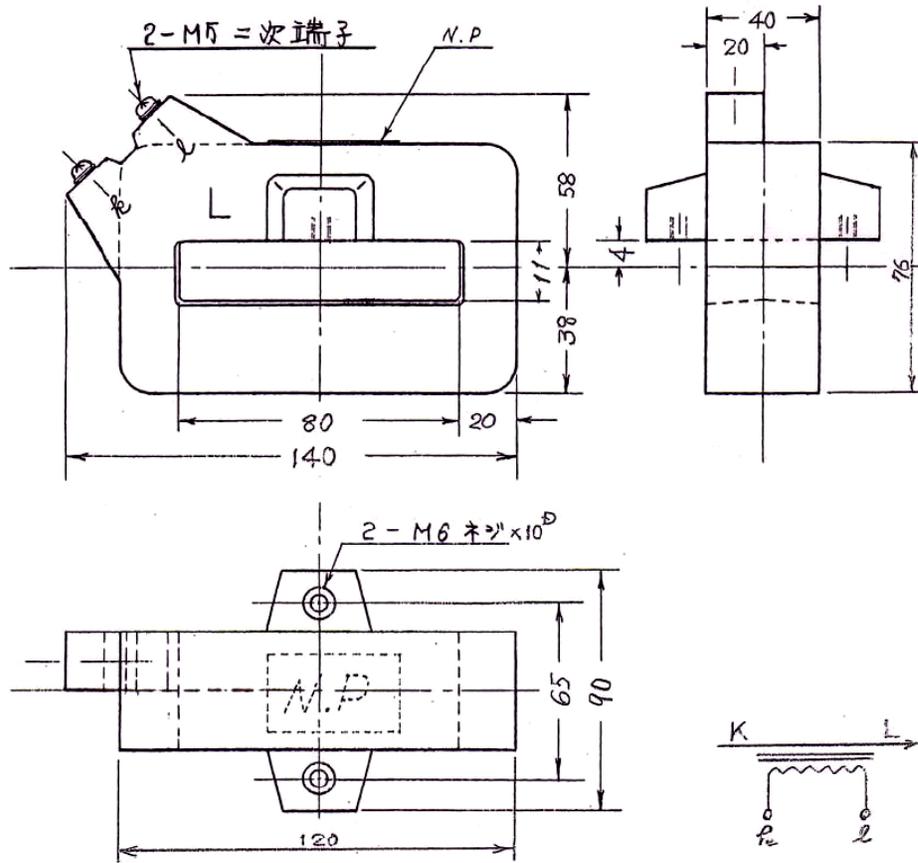

③ECT-40S-75X 400A~600A

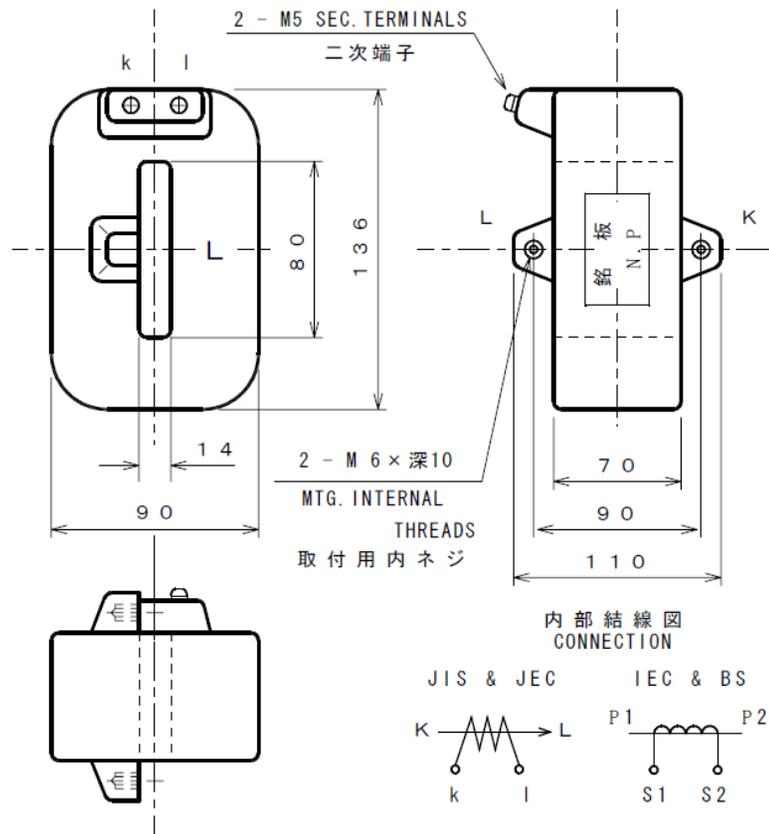

④ ECT-40S-75X 750A~1000A

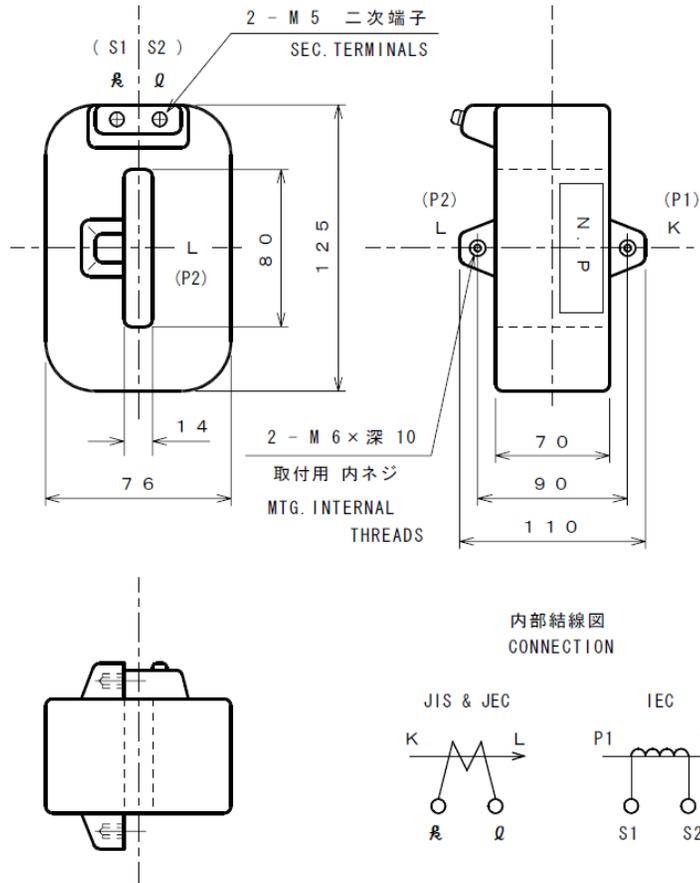

⑤ ECT-40S-101X

