


■ エポキシ モールド 計器用 変圧器

■ EPT-S50C 50VA、1.0・1P級

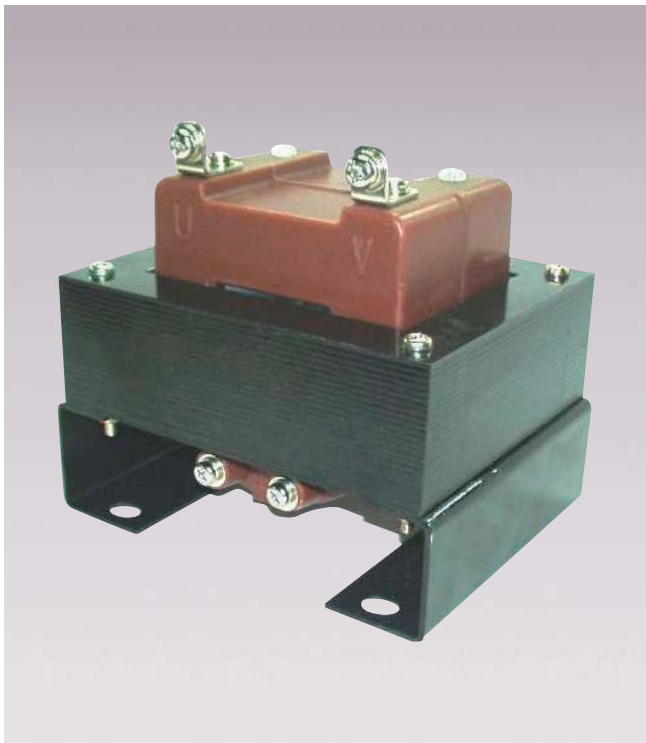

440V以下 計器用変圧器 一般計器用・継電器用  
準拠規格 JIS C 1731 & JEC-1201です。

性能項目(単位)	形名	EPT-S50C (ヒューズ付・ヒューズなし)	
		定格一次電圧	V
耐電圧	kV	2/-	3/-
V T ヒューズ	形名	PC-1	
	定格	3A	
二次電圧	V	110	
定格負担	VA	50	
確度階級	級	1.0 1PS	
周波数	Hz	50/60	
制限負荷	VA	150	
外形図		図1	
質量	kg	6.3	

- 耐電圧は商用周波耐電圧値/雷インパルス耐電圧値を示します。
- ヒューズなしの販売、及びヒューズの販売もしています。  
制限負荷300VAのとき誤差は5%以下です。

■外形寸法図

